

## 3~4 Series 高壓型袋濾機

## **High Pressure Bag Filter Housing** 高圧型対応バッグハウジング

設計壓力 Design P. 設計圧力	15kg/cm²	操作壓力 Operating P. 操作圧力	10kg/cm <sup>2</sup>
設計溫度 Design T. 設計温度	100°C	操作温度 Operating T. 操作温度	75°C
選購配件		各式濾袋、壓袋	器、濾袋撐

Accessory オプション品(別売り)

開架、金屬浮球 Filter bag.Bag pressing. Bag bracket. Metal float ball バッグエレメント・バッグ 押え金具・バッグプロテクター ・バルーン

部分料件無法抛光 Some parts are unavailable polishing バフできない箇所があります。







Material

材質

4 - 304

6 - 316





商品コード

Product Length of Bag

エレメント 3 - No.3 Bag 4 - No.4 Bag 25

出入口規格 In & Outlet Size 出入口寸法

15 - 1/2" 20 - 3/4" 25 - 1"

In & Outlet Type 出入口規格

10K - JIS 150P - ANSI PN10 - DIN - Clamp

出入口類型

SB - 側進底出 SB - (Side In& PF - BSPT-F Bottom Out) BF - BSPF-F SB - Inシェル側 NF - NPT-F | Outボトム側

SB

出入口方式

In & Outlet

出入口配置

SS - 側進側出

O型環材質

Oリング材質 E - EPDM SS - (Side In&Out) V - Viton SS - In/Outシェル側 N - NBR

S - Silicone TV - Teflon + Viton

內面表面處理 O-ring Material Interior surface finished 内面仕上げ

1 - 酸洗 / 酸洗浄 ACID - Washing 2 - 電解 / 電解研磨


Electrolyze 3 - 抛光 / バフ研磨

Polishing 外面表面處理 **Exterior surface** finished 外面仕上げ

- 1 酸洗 / 酸洗浄 ACID - Washing
- 2 電解 / 電解研磨 Electrolyze
- 3 抛光 / バフ研磨 Polishing

## **High Pressure Bag Filter Housing**

No.	名稱	Description	No.	名稱	Description	No.	名稱	Description
1	上蓋	Top cover	6	單眼螺絲	Eye bolt	11	出水口	Port outlet
2	排氣口	Vent	7	華司	Washer	12	桶體	Shell
3	O型環	O-ring	8	心軸	Spindle	13	腳架螺絲	Bolt
4	桶唇	Shell flange	9	濾袋座	Filter bag plate	14	活動腳架	Support leg
5	環首螺母	Eye nut	10	入水口	Port inlet	15	金屬內網	Basket

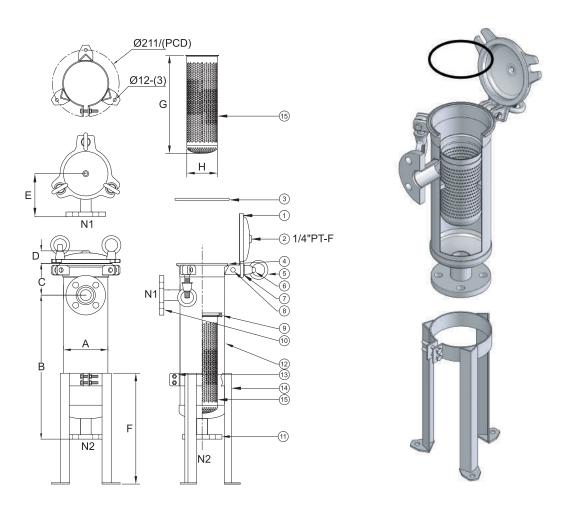

型式 Model	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m	M <sup>3</sup> /Hr	GPM	重量 Weight	容量 Volume
BFH-3	Ø139.8	350	100	40	135	350	200	Ø97.5	4.5	20	18kg	6.3L
BFH-4	Ø139.8	450	100	40	135	350	310	Ø97.5	9	45	21kg	7.8L



Tech & Time System Co.,Ltd. T.0-2529-6344 / 08-6340-1848-9

www.tech-time.co.th Email:sales@tech-time.co.th Line: @tech-time